

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : BOGUSŁAWICE UL. OGRODOWA I UL. OKRĘŻNA
INWESTOR : GMINA KRUSZYNA
ADRES INWESTORA : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5
BRANŻA : drogowa
DATA SPORZĄDZENIA : czerwiec 2014r

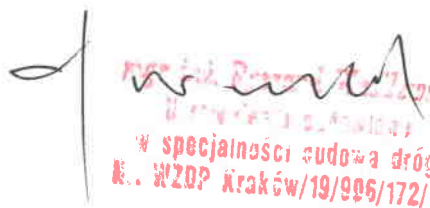
CPV

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :


mgr inż. Roman Uliński
W specjalności budowa dróg
N. WZOP Kraków/19/906/172/74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT UL. OGRODOWEJ I UL. OKRĘŻNEJ W BOGUSŁAWICACH					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.144	km	0.144	
				RAZEM	0.144
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - oczyszczenie krawędzi istn.	m ²		
d.1	1402-05	nawierzchni wraz z przygotowaniem podłoża pod konstrukcję poboczy. 216.00	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
2 ROBOTY DROGOWE					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego wyrównawcza - warstwa górna o grub.po	m ²		
d.2	0114-07	zagęszcz. 8 cm (gr. 5 cm) 549.30	m ²	549.300	
				RAZEM	549.300
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0114-08	grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -549.30	m ²	-549.300	
				RAZEM	-549.300
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	549.30	m ²	549.300	
				RAZEM	549.300
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 4cm) 549.30	m ²	549.300	
				RAZEM	549.300
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-06	ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 549.30	m ²	549.300	
				RAZEM	549.300
8	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -	m ²		
d.2	0204-03	grub.po zagęszcz.10 cm (gr.7cm) 216.00	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dal-	m ²		
d.2	0204-04	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -216.00	m ²	-216.000	
				RAZEM	-216.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -	m ²		
d.2	0204-05	grub.po zagęszcz.7 cm (gr. 5cm) 216.00	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dal-	m ²		
d.2	0204-06	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -216.00	m ²	-216.000	
				RAZEM	-216.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	wycena	Szkic geodezyjny wykonanych robót wraz z zestawieniem wykonanego za-	kpl		
d.2	własna	kresu 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000